


MONI-PT100-4/20MA

CONNECT AND PROTECT

3-Johtiminen Pt 100 -Anturi Räjähdyksvaarallisiin Tiloihin, 4–20 mA:n Lähetin

TUOTTEEN YLEISKUVAUS

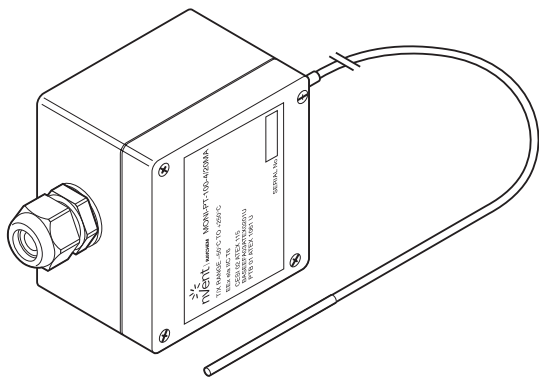

Sonde nVent RAYCHEM PT100 connectée à un transmetteur 4-20 mA intégré dans une boîte de raccordement noire en polyester renforcé de fibre de verre, avec presse-étoupe M20 (bleu).

KÄYTTÖALUE

Räjähdyksvaaralliset tilat, luokka I

HYVÄKSYNNÄT

CESI 02 ATEX115,  II 1 G Ex ia IIC T6, T5, T4 Ga **CE** 0722

Baseefa11ATEX0070X,  II 2 GD Ex eb IIC T6 Gb Ta Ex tb IIIC T85°C Db **CE** 1180

PTB 01 ATEX1061U,  II 2 G Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db **CE** 0123



EAЭС RU C-BE.АД07.В.04187/22
ООО «Центр Сертификации ВЕЛЕС»
1Ex e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
IP66 Ta -40°C...+60°C

ANTURI

Tyyppi	PT 100 (3 johdinta) DIN IEC 751, luokka B.
Materiaali	sekä jatkokaapeli että kärki ruostumatonta terästä (MI).
Lämpötilan mittausalue:	-50°C – +250°C (lähetin)
Kärjen altistuslämpötila maks.	+585 °C
Pituus	2 m
Halkaisija	noin 3 mm
Minimitaivutussäde	jatkokaapeli: 20 mm, mittauskärkeä ei saa taivuttaa

KOTELO

Kotelointiluokka	IP66
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyesteri (musta)
Mitat	Leveys 80 mm, korkeus 75 mm, syvyys 55 mm
Kaapeliholkki	M20, sininen (EEx e), sopii kaapeleille 10–14 mm
Toimintalämpötila	–20°C – +55°C
Tiivisteiden materiaali	kieleke ja ura, silikonitiiviste
Kannen kiinnitysruuvit	Ruostumaton teräs, M4-kierre
Putkiasennukseen	JB-SB-26

ASENNUS JA LIITÄNTÄ

Liittimet	2 ruuviliitintä
Liittimen koko	sopii kaapeleille 0,5 mm ² – 1,5 mm ²

TILAUSTIEDOT

Osan kuvaus	nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA
Tuotenumero (paino)	704058-000 (0,46 kg)

Finland (Suomi)

Tel 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com



Tehokas merkkituotevalikoimamme:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER